

# DALI Broadcast


DAL-01



De DAL-01 wordt gebruikt om verlichtingsproducten te bedienen via een DALI-bus. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.

- Ingebouwde voeding voor DALI bus tot max. 128 mA, tot 64 lasten.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrucker of bewegingssensor.
- DALI-2 ondersteunt tunable white (Device Type 8, DT8).
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrucker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrucker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

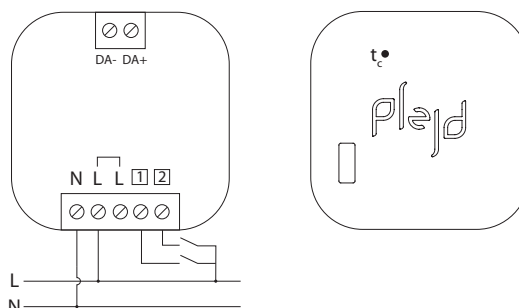

## NETSPANNING

230 VAC/50 Hz, max. 0,05 A

## VERMOGEN IN STAND-BY

0,4 W

## EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-25 tot +35 °C

## AFMETINGEN

46x46x18 mm

## DALI-BUS

Max. 64 DALI-belastingen  
 Voedingsstroom 128 mA  
 Max. stroom 150 mA  
 Kortsluitbeveiliging wordt geactiveerd na 2 seconden, herstelt na 13 seconden.  
 Basisisolatie  
 Max kabellengte 300 m (1,5 mm<sup>2</sup>)

## KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging  
 Kortsluitbeveiliging

## RADIO

2,4 GHz mesh  
 Bluetooth®  
 <10 dBm

## DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.  
 De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

