


T
T-stuk

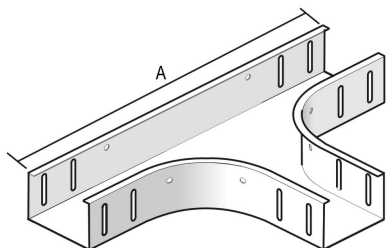


Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating
Mat. Opt.	Hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm


Te bevestigen met:



Zelfborgende
moer en bout
VM



Zelfborgende
moer en
kraagbout
VMK



Zelfborgende
moer en
kraagbout
VMK

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /stk		Stock	Eenheid
HD	T60.050	60	50			0,832	1	v	STK
HD	T60.075	60	75			0,978	1	v	STK
HD	T60.100	60	100			1,124	1	v	STK
HD	T60.150	60	150			1,516	1	v	STK
HD	T60.200	60	200			1,758	1	v	STK
HD	T60.300	60	300			2,590	1	v	STK
HD	T60.400	60	400			3,380	1	v	STK
HD	T60.500	60	500			6,120	1	v	STK
HD	T60.600	60	600			7,260	1	v	STK

Minimum aantal bouten en moeren: 12 stuks.