



KBSI60

Kabelbaan inenschuifbaar

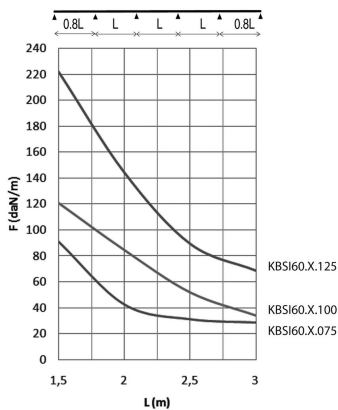

Te bevestigen met:

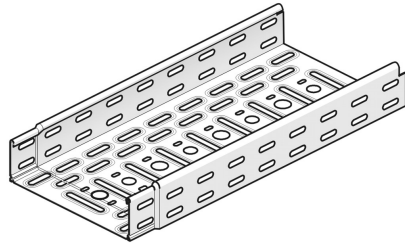

Zelfborgende
moer en bout

VM



Snelkoppeling
voor KBSI

KBV

Inenschuifbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Standaard uitvoering

Sendzimir

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /m	📦	Stock	Eenheid
-	KBSI60.075.125	60	75	1,25	3000	1,750	60	v	M
-	KBSI60.100.125	60	100	1,25	3000	1,950	60	v	M
-	KBSI60.150.125	60	150	1,25	3000	2,360	30	v	M
-	KBSI60.200.125	60	200	1,25	3000	2,770	30	v	M
-	KBSI60.300.125	60	300	1,25	3000	3,580	30	v	M
-	KBSI60.400.125	60	400	1,25	3000	4,400	30	v	M
HD	KBSI60.500.100	60	500	1	3000	4,170	30	v	M
-	KBSI60.500.125	60	500	1,25	3000	5,210	30	v	M
HD	KBSI60.600.100	60	600	1	3000	4,820	30	v	M
-	KBSI60.600.125	60	600	1,25	3000	6,030	30	v	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en de eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Andere lengtematen min. 1,80 m / max. 6 m per stap van 100 mm.