


**AS**

**Aftakstuk 90°**

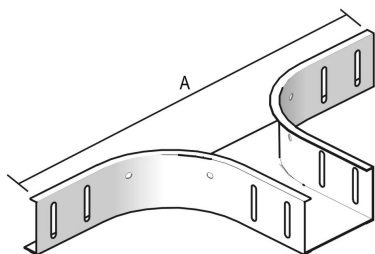


Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating
Mat. Opt.	Hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm


Te bevestigen met:



Zelfborgende  
moer en bout  
VM



Zelfborgende  
moer en  
kraagbout  
VMK



Zelfborgende  
moer en  
kraagbout  
VMK

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /stk	📦	Stock	Eenheid
HD	AS60.050	60	50			0,490	1	v	STK
HD	AS60.075	60	75			0,530	1	v	STK
HD	AS60.100	60	100			0,570	1	v	STK
HD	AS60.150	60	150			0,650	1	v	STK
HD	AS60.200	60	200			0,730	1	v	STK
HD	AS60.300	60	300			0,880	1	v	STK
HD	AS60.400	60	400			0,103	1	v	STK
HD	AS60.500	60	500			1,524	1	v	STK
HD	AS60.600	60	600			1,740	1	v	STK

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.