


**DS**

**Scharnierende koppelplaat**



Te bevestigen met:

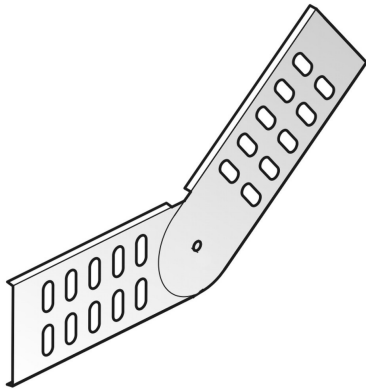

Zelfborgende  
moer en bout

VM

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /stk		Stock	Eenheid
HD	DS60	60				0,130	20	v	STK

Te bestellen per volle verpakking.  
Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.