


SLOS

Scheidingsschot los

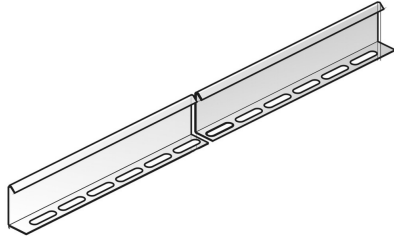

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	← mm	≡ mm	↔ mm	kg /m		Stock	Eenheid
HD	SLOS35	35			3000	0,330	150	v	M
HD	SLOS60	60			3000	0,511	120	v	M

Te bevestigen met:

Bevestigingsmateriaal: 1 per meter.
SLOS60 niet te gebruiken bij deksel HDDI.



Bevestigingsbeugel
SLOS voor
HDKLIE

HDBKID25