


**OBG**

**Bovenliggende gootbeugel**

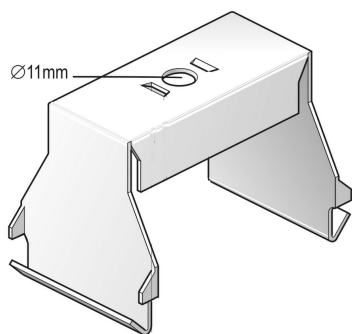

De aangewezen beugel voor ophanging van kabelgoten met scheidingsshot.

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡  mm	↔ mm	kg /stk	📦	Stock	Eenheid
HD	OBG050	64	55			0,100	12	v	STK
HD	OBG075	64	80			0,130	12	v	STK
HD	OBG100	64	105			0,140	12	v	STK
HD	OBG150	64	155			0,190	12	v	STK
HD	OBG200	64	205			0,220	12	v	STK
HD	OBG250	64	255			0,270	12	v	STK
HD	OBG300	64	305			0,310	6	v	STK
HD	OBG400	64	405			0,390	6	v	STK

Te bestellen per volle verpakking.

Te bevestigen met draadstang TIM8 of TIM10.