


Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop

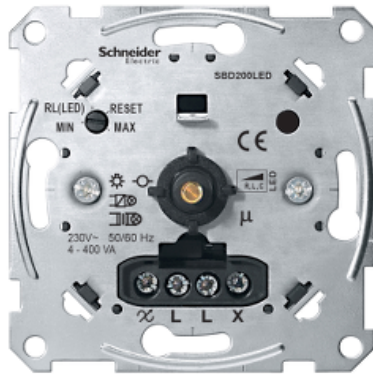

### Hoofd

Merk product	Schneider Electric
Productreeks	Merten sokkels
Gamma	Merten
Productnaam	Merten inserts
Modelnaam apparaat	SBD200LED
Type product of component	Draaidimmer
Presentatie product	Invoer
Dimmertype	Universeel
IP beschermingsgraad	IP20

### Complementair

Type bediening	Draai-en-drukknop
Functie schakelaar	2-wegs
Ue nominale operationele spanning	230 V
Netwerkfrequentie	50...60 Hz
Type last	Halogen lamp : 4...400 W @230 V Incandescent lamp : 4...400 W Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA LED lamp : 4...40 W (RL LED mode) LED lamp : 4 W...200 VA (RC LED mode)
Capaciteit klemaansluiting	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Solide of flexibel met omhulsel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Solide of flexibel met omhulsel
Type bescherming	Beveiliging tegen elektronische kortsluiting en automatische overbelasting
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Hoogte	74 mm
Breedte	74 mm
Diepte	47 mm
Inbouwdiepte	29 mm
Gewicht product	0.09 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

Normen	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Productcertificaten	CE
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-5...35 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %

## Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1631 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>